



IRIS


LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 



Photos non contractuelles



LA SALLE DE BAIN
EN VIDÉO

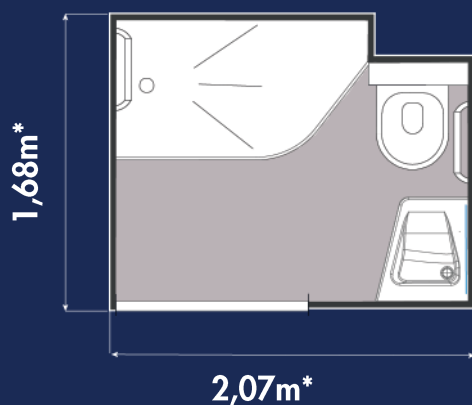

Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,20m
- Poids = 350kg
- Surface int. = 2,7m²
- Porte de 90cm
- Douche de 1,34x0,70m

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET.
Celles-ci sont données à titre indicatif ; seul le plan général BAUDET prévaut.

www.baudet-sa.com





IRIS



Structure

- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en béton de résine à relief antidérapant avec remontée en plinthe
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse compréhensible

Nuancier

Au choix entre les 2 ambiances !

FINITION MURS GELCOAT

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE

AMBIANCE 1



RAL 9016
Code BAUDET 901



RAL 7047
Code BAUDET 739



RAL 3012
Code BAUDET 326



RAL 6019
Code BAUDET 640



RAL 5014
Code BAUDET 547

FINITION MURS GELCOAT

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE ET WC

AMBIANCE 2



RAL 9016
Code BAUDET 901



RAL 7047
Code BAUDET 739

FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047
Code BAUDET 739

EN OPTION - SOL PVC* EN ZONE SÈCHE

*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



SURESTEP WOOD
ELEGANT OAK
Code BAUDET 870



SURESTEP STONE
BLUE CONCRETE
Code BAUDET 771



SURESTEP STONE
BLACK CONCRETE
Code BAUDET 951

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en acier galvanisé, laquée blanche RAL 9016
- Porte battante, laquée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- Barre de tirage sur porte (sauf si porte coulissante)

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette
- 1 patère double

ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre douche réglable intégrant flexible, pomme et portes-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium
- 2 barres de maintien droites et fixes

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- 2 barres de maintien droites et fixes

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100


- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés sur la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section câble 6 mm²
- Perçage pour bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouche et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

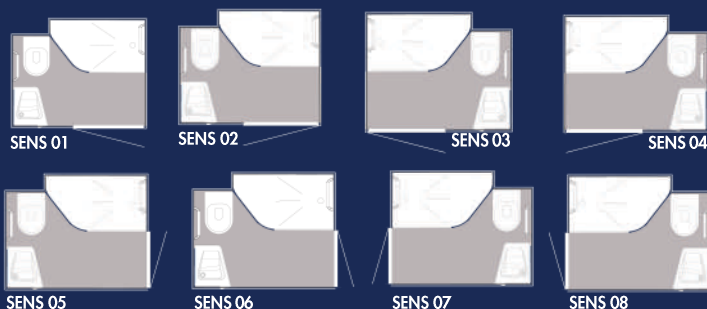

Option porte coulissante uniquement les sens 01, 02, 03 et 04

Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.