BAUDET

SINCE 1992

ECLA P

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

LA SALLE DE BAIN EN VIDÉO

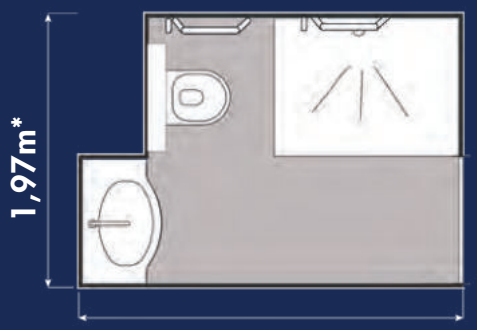

Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Poids = 450kg
- Surface int. = 3,75m²
- Porte de 90cm

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET

www.baudet-sa.com

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

BAUDET SINCE 1992

ECLA P

FDES VÉRIFIÉE inies · AVIS TECHNIQUE · CC FAT

Structure

- Structure en polyester
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en béton de résine à relief antidérapant dans la zone douche
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Revêtement de sol en PVC dans l'espace vasque et WC
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

Nuancier

Au choix entre les 2 ambiances !

AMBIANCE 1

FINITION MURS GELCOAT

RAL 9016
Code BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE

RAL 7047
Code BAUDET 739

RAL 3012
Code BAUDET 326

RAL 6019
Code BAUDET 640

RAL 5014
Code BAUDET 547

AMBIANCE 2

FINITION MURS GELCOAT

RAL 9016
Code BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE ET WC

RAL 7047
Code BAUDET 739

SOL PVC* EN ZONE SÈCHE

*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut

SURESTEP WOOD
ELEGANT OAK
Code BAUDET 870

SURESTEP STONE
BLUE CONCRETE
Code BAUDET 771

SURESTEP STONE
BLACK CONCRETE
Code BAUDET 951

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte âme tubulaire, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Découpe porte-serviette dans le bandeau de la vasque
- Mitigeur vasque avec manette médicalisée
- Miroir

ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium
- 2 barres de maintien droites et fixes

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- 2 barres de maintien droites et fixes

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 3 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

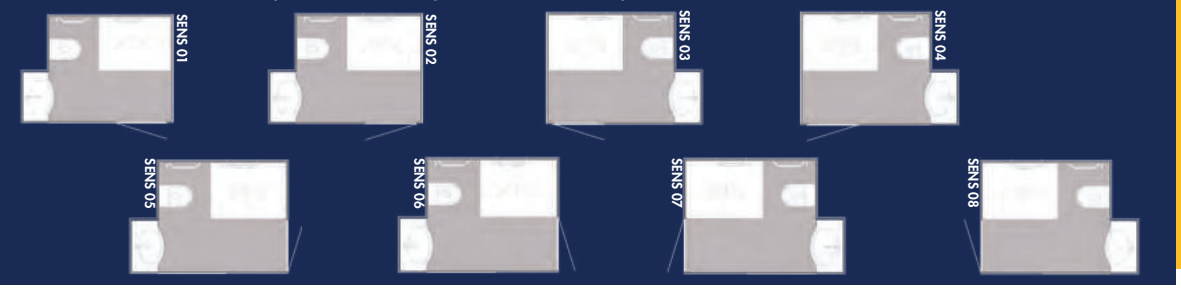

Tél : +33 (0)2 51 66 27 85 - contact@baudet-sa.com - www.baudet-sa.com

Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.