BAUDET
SINCE 1992

IRIS

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

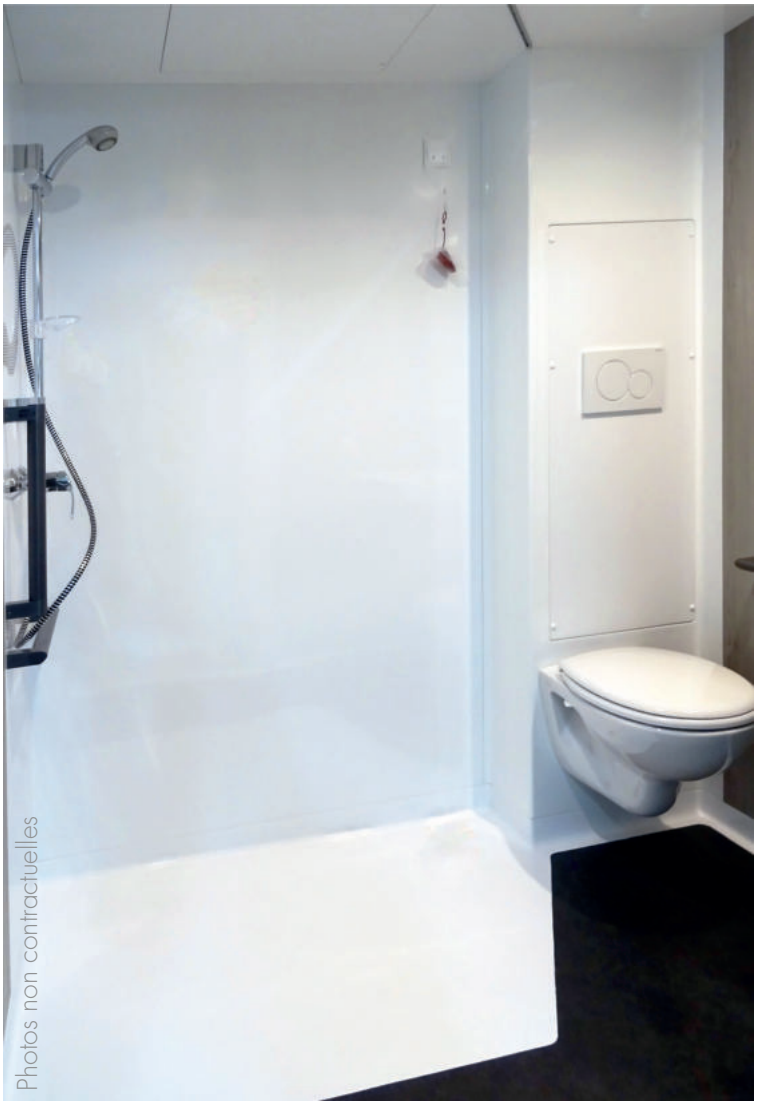

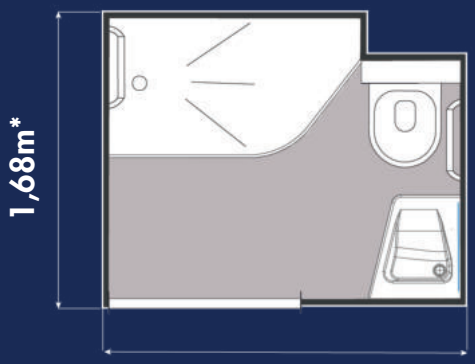

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET

Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,20m
- Surface int. = 2,7m²
- Poids = 250kg
- Porte de 90cm

www.baudet-sa.com

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

BAUDET SINCE 1992

IRIS

FDES VÉRIFIÉE Inies — AVIS TECHNIQUE — CC FAT

Structure

- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en béton de résine à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

Nuancier

Au choix entre les 2 ambiances !

AMBIANCE 1

FINITION MURS GELCOAT

RAL 9016
Code BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE

RAL 7047
Code BAUDET 739

RAL 3012
Code BAUDET 326

RAL 6019
Code BAUDET 640

RAL 5014
Code BAUDET 547

AMBIANCE 2

FINITION MURS GELCOAT

RAL 9016
Code BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE ET WC

RAL 7047
Code BAUDET 739

FINITION RECEVEUR GELCOAT

RAL 7047
Code BAUDET 739

EN OPTION - SOL PVC* EN ZONE SÈCHE

*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut

SURESTEP WOOD
ELEGANT OAK
Code BAUDET 870

SURESTEP STONE
BLUE CONCRETE
Code BAUDET 771

SURESTEP STONE
BLACK CONCRETE
Code BAUDET 951

Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

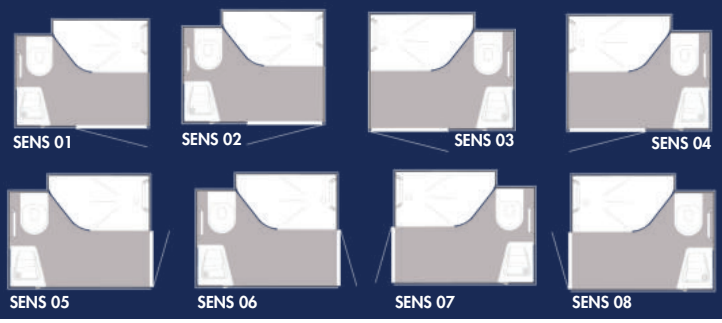

Option porte coulissante : uniquement les sens 01, 02, 03 et 04

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- Barre de tirage sur porte (sauf si porte coulissante)
- 1 patère double

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium
- 2 barres de maintien droites et fixes

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- 2 barres de maintien droites et fixes

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés sur la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouche et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 – WC

Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.

Tél : +33 (0)2 51 66 27 85 - contact@baudet-sa.com - www.baudet-sa.com