




LEADER FRANÇAIS DE LA
SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISES

DIMENSIO 110

SECTEUR : LOGEMENT - RÉSIDENCE ÉTUDIANTE


BAUDET SMART

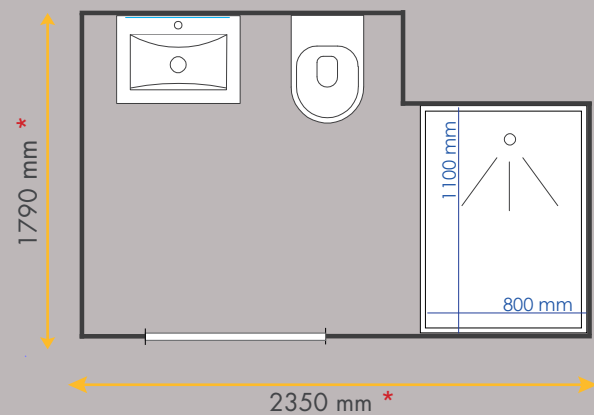

* Dimensions données à titre indicatif pouvant varier selon le projet

Principe

Une zone douche figée : 80 x 110 cm
Une zone «sèche» évolutive
Hauteur : 2,14 m
Surface intérieure minimum : 2,5 m²

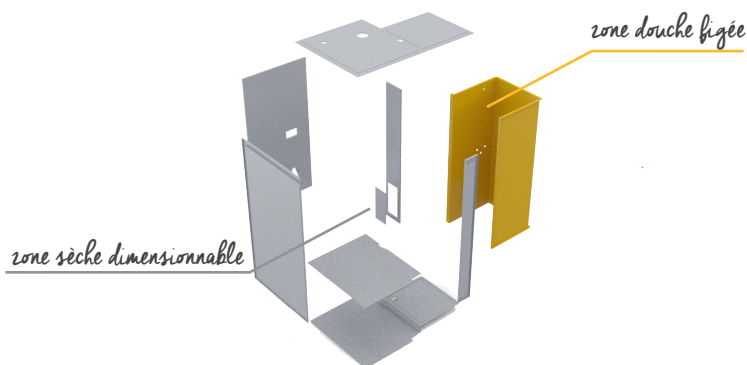

**DIMENSIO 110 : composez autour d'un
espace douche de 80 x 110 cm**

Conformité aux normes Françaises



Avis technique
CSTB n°9/21-1070



NFC-15 100

Découvrez toute notre gamme sur www.baudet-sa.com

* Photos non contractuelles



BAUDET SMART

DIMENSIO 110

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISES



Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, laquée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère

PLAN VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

ESPACE DOUCHE

- Douche 80 x 110 cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

ESPACE WC

- WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
- Abattant double en thermodur (blanc)
- Réservoir de chasse encastré double débit 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier

Structure

- Structure mixte : métallique en zone sèche et en polyester dans l'espace douche
- État de surface zone sèche : revêtement PVC
- État de surface espace douche : gel coat aspect lisse blanc
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Revêtement de sol en PVC dans la zone sèche
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

À noter

La mise en œuvre de nos salles de bain nécessite au préalable des installations spécifiques non incluses dans la prestation BAUDET.

- Nos salles de bain sont conçues pour recevoir un habillage de plaques de plâtre BA 13
- Le lot Électricité doit prévoir un câble d'alimentation pour l'éclairage et un câble pour l'interrupteur
- Le lot Plomberie doit prévoir des attentes EU/EV : DN 100 pour WC et DN 40 pour vasque et douche (avec vannes d'arrêt)

Raccordements

Accès aux raccordements par la trappe métallique

ÉLECTRICITÉ/CVC


- Prise de courant
- 2 Spots IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Bouche VMC auto-réglable 30 m³/h – Ø 125 mm

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)


- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Table des modèles


Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.




Sens 01



Sens 02






Sens 03



Sens 04

Variantes

Imaginez l'implantation qui correspond le mieux à votre projet avec BAUDET SMART.

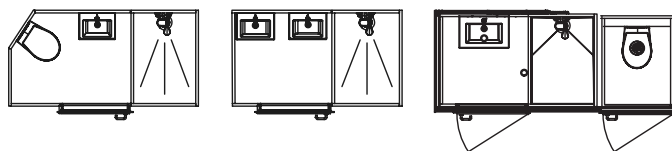

Nous étudions vos projets ensemble selon vos contraintes.

* Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.

Tél. +33(0)2 51 66 27 85
Fax +33(0)2 51 66 27 63
contact@baudet-sa.com

Découvrez toute notre gamme sur www.baudet-sa.com