



FLEXI S


LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 



Photo non contractuelle



LA SALLE DE BAIN
EN VIDÉO

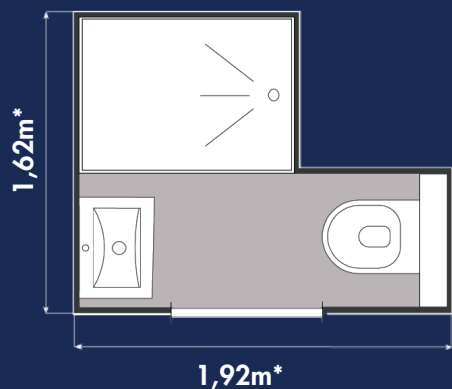

Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Surface int. = 2m²
- Poids = 300kg
- Douche de 1,10x0,80m
- Porte de 80cm

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET.
Celles-ci sont données à titre indicatif ; seul le plan général BAUDET prévaut.

STRUCTURE

- Structure mixte : métallique en zone sèche et polyester dans l'espace douche
- Revêtement mural zone sèche : PVC
- Revêtement mural zone douche : gel coat aspect lisse blanc
- Bac à douche antidérapant intégré au receveur de la salle de bain
- Revêtement de sol en PVC dans la zone sèche
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint comprimable

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en acier galvanisé, laquée blanche RAL 9016
- Porte battante, laquée blanche
- Béquille de porte avec condamnation

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette
- 1 patère double
- Tablette en tôle laquée noir

ESPACE DOUCHE

- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100


- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage pour bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouche et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Table des modèles


Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.



SENS 01



SENS 02



SENS 03



SENS 04