BAUDET SINCE 1992

ECLA B

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

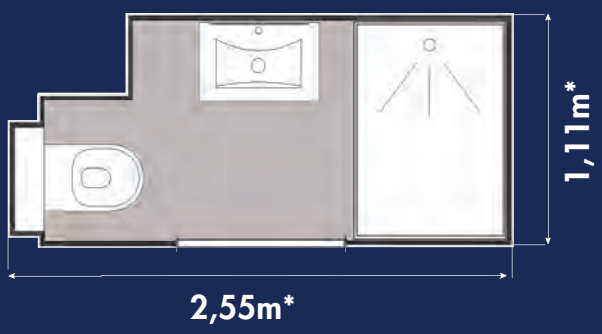

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET

Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Surface int. = 2,04m²
- Porte de 80cm
- Poids = 290kg
- Douche de 0,93x0,80m

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE

BAUDET SINCE 1992

ECLA B

FDES VÉRIFIÉE inies — AVIS TECHNIQUE CC FAT

Structure

- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur avec finition revêtement PVC
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

Nuancier

FINITION MURS GELCOAT

RAL 9016
Code BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE

RAL 7047
Code BAUDET 739

RAL 3012
Code BAUDET 326

RAL 6019
Code BAUDET 640

RAL 5014
Code BAUDET 547

FINITION RECEVEUR GELCOAT EN ZONE DOUCHE

RAL 9016
Code BAUDET 901

SOL PVC* EN ZONE SÈCHE

*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut

TX Habitat
CASAPALMA LIGHT BEIGE
Code BAUDET 959

TX Selection
TREND OAK
Code BAUDET 779

TX Selection
KIRUMA BETON GRIS
Code BAUDET 778

Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.

SENS 01

SENS 02



SENS 03



SENS 04

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

ESPACE DOUCHE

- Grand espace douche - 93x80cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.

Tél : +33 (0)2 51 66 27 85 - contact@baudet-sa.com - www.baudet-sa.com